



Wir entwickeln Ihr Potenzial.

Fehlerbehandlung in Formelsprache, LotusScript, Java und JavaScript



Bernd Hort
assono GmbH
bhort@assono.de
<http://www.assono.de>
+49.177.4448747

Agenda

- Vorstellung
- Motivation
- Formelsprache
- LotusScript
- Java
- JavaScript
- OpenLog
- Zusammenfassung

Vorstellung

- Bernd Hort
- Diplom-Informatiker
- Lotus Notes Anwendungsentwicklung seit 1995
- IBM Certified Application Developer - Lotus Notes and Domino 7
- IBM Certified System Administrator –Lotus Notes and Domino 7
- IBM Certified Instructor SA & AD –Lotus Notes and Domino 7
- Sprecher Lotusphere 2008



Motivation



Fehler passieren!!!

Strategie – Keine Fehlerbehandlung



Nicht wirklich zu empfehlen

Strategie – Fehler vermeiden

- Vorausschauend defensiv programmieren

- Statt

- ```
Set doc = view.GetDocumentByKey("Key")
MessageBox doc.Title(0)
```



- Besser

- ```
Set doc = view.GetDocumentByKey("Key")  
If Not doc Is Nothing Then MessageBox doc.Title(0)
```



Strategie - Fehlerbehandlung


1. Fehlersituation erkennen
2. Versuchen den Fehler zu beheben
3. Wenn es nicht anders geht, den Benutzer informieren.

Agenda

- Vorstellung
- Motivation
- Formelsprache
- LotusScript
- Java
- JavaScript
- OpenLog
- Zusammenfassung

Formelsprache – Allgemein

- Maske öffnet sich nicht, wenn ein Feld einen Fehler beinhaltet.

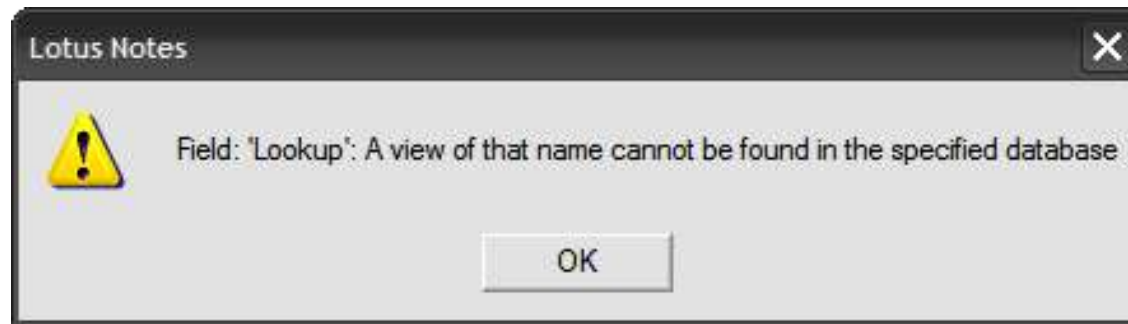

- Keine zentral definierte Fehlerhandling-Methode möglich
- Diverse Funktionen zum Testen

Formelsprache - @IsError

- Testet auf einen Fehler allgemein

```
_value:= @DBLookup("":"NoCache";""; "Ansicht"; "Schlüssel";2);  
@If(@IsError(_value); "<Kein Eintrag gefunden>"; _value)
```

Formelsprache - @IfError

- Kombination aus If-Abfrage und Testen auf Error

```
@IfError(
  @DBLookup("": "NoCache"; ""; "Ansicht"; "Schlüssel"; 2);
  "<Kein Eintrag gefunden>")
```

- Eingeführt in Version 6
- Als „deprecated“ in Version 7 gekennzeichnet




- Auszug aus der Knowledgebase:

@IfError does not work correctly when passed mathematical formulas or equations which result in an error.

Formelsprache – Lookup

- Mit entsprechendem Aufwand ist eine komfortable Fehlermeldung möglich.

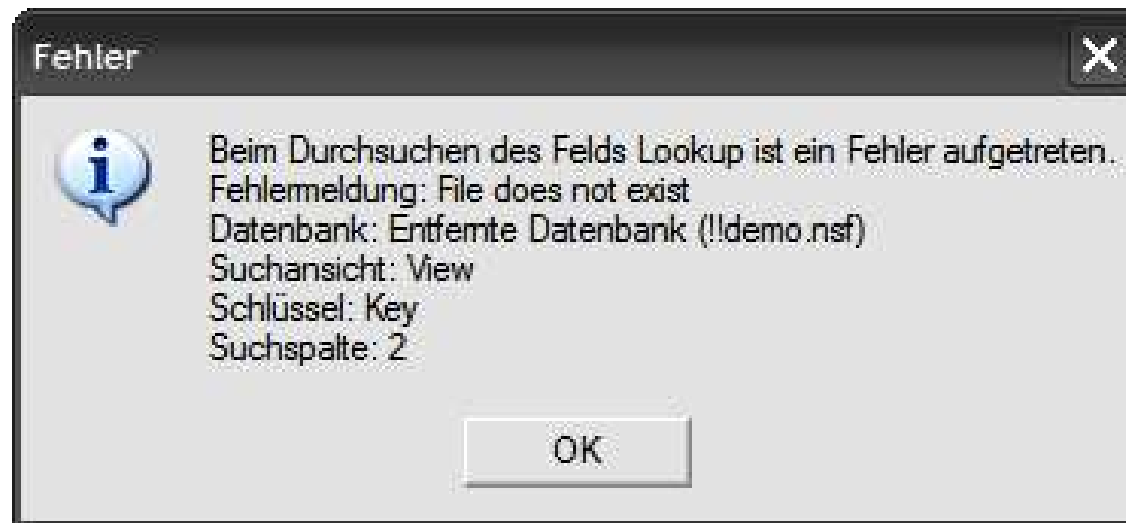

```

_FieldLabel := "Lookup";
_DatabaseName := "Entfernte Datenbank";
REM "Instead of an ReplicalID also a Server:DBFilepath -Information is possible";
_ReplicalID := "":"demo.nsf";
_LookupView := "View";
_LookupKey := "Key";
_LookupColumn := 2;
_Cache := "NoCache";

REM "Far Lookup / BHT 2003-06-27";
REM "Placeholders";
REM "<LV> LookupView";
REM "<LC> LookupColumn";
REM "<LK> Lookupkey";
REM "<EM> ErrorMessage (from Notes)";
REM "<FL> FieldLabel";
REM "<CR> CarriageReturn";
REM "<DB> DatabaseName";
REM "<RI> ReplicalID";

_ErrorMessage := "Beim Durchsuchen des Felds <FL> ist ein Fehler aufgetreten.<CR>Fehlermeldung: <EM> <CR>Datenbank: <DB> (<RI>)
<CR>Suchansicht: <LV> <CR>Schlüssel: <LK> <CR>Suchspalte: <LC>";
_Placeholder:= "<FL>":"<EM>":"<CR>":"<LV>":"<LC>":"<LK>":"<DB>":"<RI>";

_Ret := @Unique(@DbLookup("":_Cache; _ReplicalID; _LookupView; _LookupKey; _LookupColumn));
@if(@IsError(_Ret);
  @Do(
    @Set("_ErrorMessage";
      @ReplaceSubstring(_ErrorMessage; _Placeholder;
        _FieldLabel:@Text(_Ret):@Char(13):_LookupView:@Text(_LookupColumn):_Lookupkey:_DatabaseName:@Implode(_ReplicalID;"!!")
      )
    );
  @Prompt([OK]; "Fehler"; _ErrorMessage);
  @Return("<Kein Eintrag gefunden>"));
_Ret);

```

@Funktionen zum Testen

- @IsNumber – Testen auf numerische Werte
- @IsTime – Testen auf Datums-/Zeitangaben
- @Elements – Anzahl der Listenelemente
- [...]

Agenda

- Vorstellung
- Motivation
- Formelsprache
- LotusScript
- Java
- JavaScript
- OpenLog
- Zusammenfassung

LotusScript – Fehlerbehandlung Basic

- `On Error [errNumber] { GoTo label | Resume Next | GoTo 0 }`
- `[errNumber]`
 - Optionale Angabe einer Fehlernummer
- `GoTo label`
 - Springt zur angegebenen Sprungadresse
- `Resume Next`
 - Setzt die Abarbeitung in der nächsten Zeile fort
- `GoTo 0`
 - Kein Fehlerhandling

LotusScript - Fehlernummern

- Möglichkeit, je nach Fehlernummer unterschiedlich zu reagieren
- Fehlerkonstanten stehen in
 - Iserr.lss – Allgemeine Fehler
 - Isxbeerr.lss – Notes spezifische Fehler
 - Isxuierr.lss – LSX Fehler
- Einige Fehlernummern sind allgemeinerer Natur
 - z.B. IsERR_NOTES_ERROR = 4000
 - Wird geworfen bei Abbruch durch Benutzer, Feld zu groß, Netzwerkprobleme etc.

LotusScript - Resume

- **Resume** [0 | **Next** | label]
- Setzt die Programmausführung fort
- **Resume** 0
 - Setzt die Programmausführung in der Zeile fort, in welcher der Fehler aufgetreten ist
- **Resume** **Next**
 - Setzt die Programmausführung in der nächsten Zeile fort
- **Resume** label
 - Setzt die Programmausführung ab der Sprungmarke fort

LotusScript - Fehlerinformationen

- **Err** – Fehlernummer
- **Erl** – Fehlerzeile
- **Error** – Fehlertext
- **GetThreadInfo**(InfoID) – Zeigt Informationen zum aktuellen Thread
 - LSI_THREAD_PROC – Name der aktuellen Procedure
 - LSI_THREAD_CALLPROC – Name der aufrufenden Procedure

LotusScript – LSI_Info

- Undokumentierte Funktion `LSI_Info(InfoID)`
- Vergleichbar mit `GetThreadInfo(InfoID)`
- Ab Version 6 liefert `LSI_Info(14)` den Stack aller aufgerufenen Procedures
 - String, jeder Eintrag per Zeilenumburch getrennt
 - ThreadID, Name der Procedure, Zeilennummer
 - z.B.
 - *54C7814,ERRORDEMO,11
 - *54C7814,SUBPROCEDURE,4
 - *54C7814,POSTOPEN,6
- Laut IBM nicht „thread safe“
Achtung! Gefahr von Serverabstürzen!

Fehlerbehandlung bei kaskadierten Aufrufen

- Woher weiß die aufrufende Procedure, dass in der aufgerufenen Procedure ein Fehler passiert ist?



Fehlerbehandlung durch Rückgabewerte

- Der „klassische“ Ansatz
- Jede Procedure ist als Function definiert
- Zu Beginn der Function wird der Rückgabewert auf „False“ gesetzt.
- Erst kurz vor dem Ende der Function wird der Rückgabewert auf „True“ gesetzt.
- Die aufrufende Function prüft auf Rückgabewert, bevor sie weiter fortfährt.

Beispiel – Rückgabewerte

```
Function ErrorDemo() As Boolean
  On Error Goto err_handler
```

```
  ErrorDemo = False
```

```
  MsgBox doc.GetItemValue("Field")(0)
  Print "Ausgabe ohne Fehler"
```

```
  ErrorDemo = True
  Exit Function
```

```
err_handler:
```

```
  MsgBox "Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte informieren Sie Ihren Administrator." & _
  Chr$(10) & Chr$(10) & _
  "Procedure: " & Getthreadinfo(1) & Chr$(10) & _
  "Fehler-Nr.: " & Cstr(Err) & " / Zeile: " & Cstr(Erl) & Chr$(10) & _
  Error, MB_IconStop, "Fehler"
```

```
  Resume err_resume
```



Frisst den Fehler!!!

```
err_resume:
End Function
```



«Form»
LS Error Demo\Return values


Bewertung

Fehlerbehandlung durch Rückgabewerte


- Vorteile
 - Leicht zu implementieren
- Nachteile
 - Wenn die aufrufende Procedure nicht den Rückgabewert überprüft, wird die Ausführung trotz Fehler fortgesetzt!
 - Verschmutzt die Schnittstellen

Geständnis

**Ich war ein
Schnittstellen-
verschmutzer!!!**

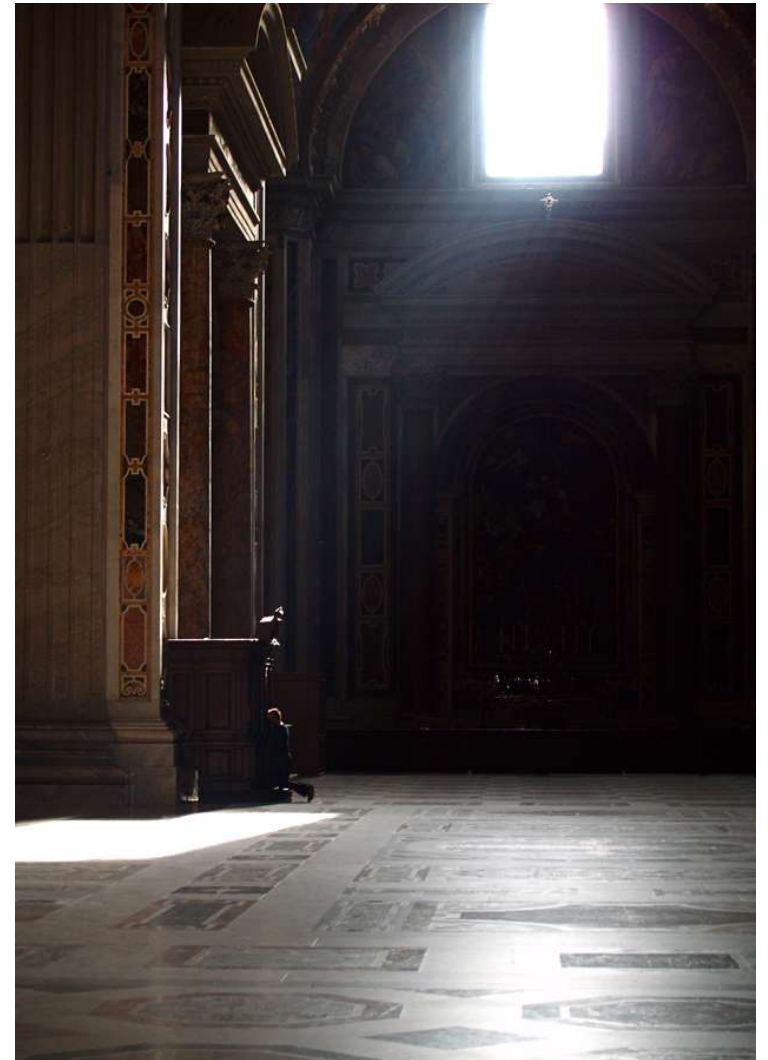

Fehler nach oben durchreichen

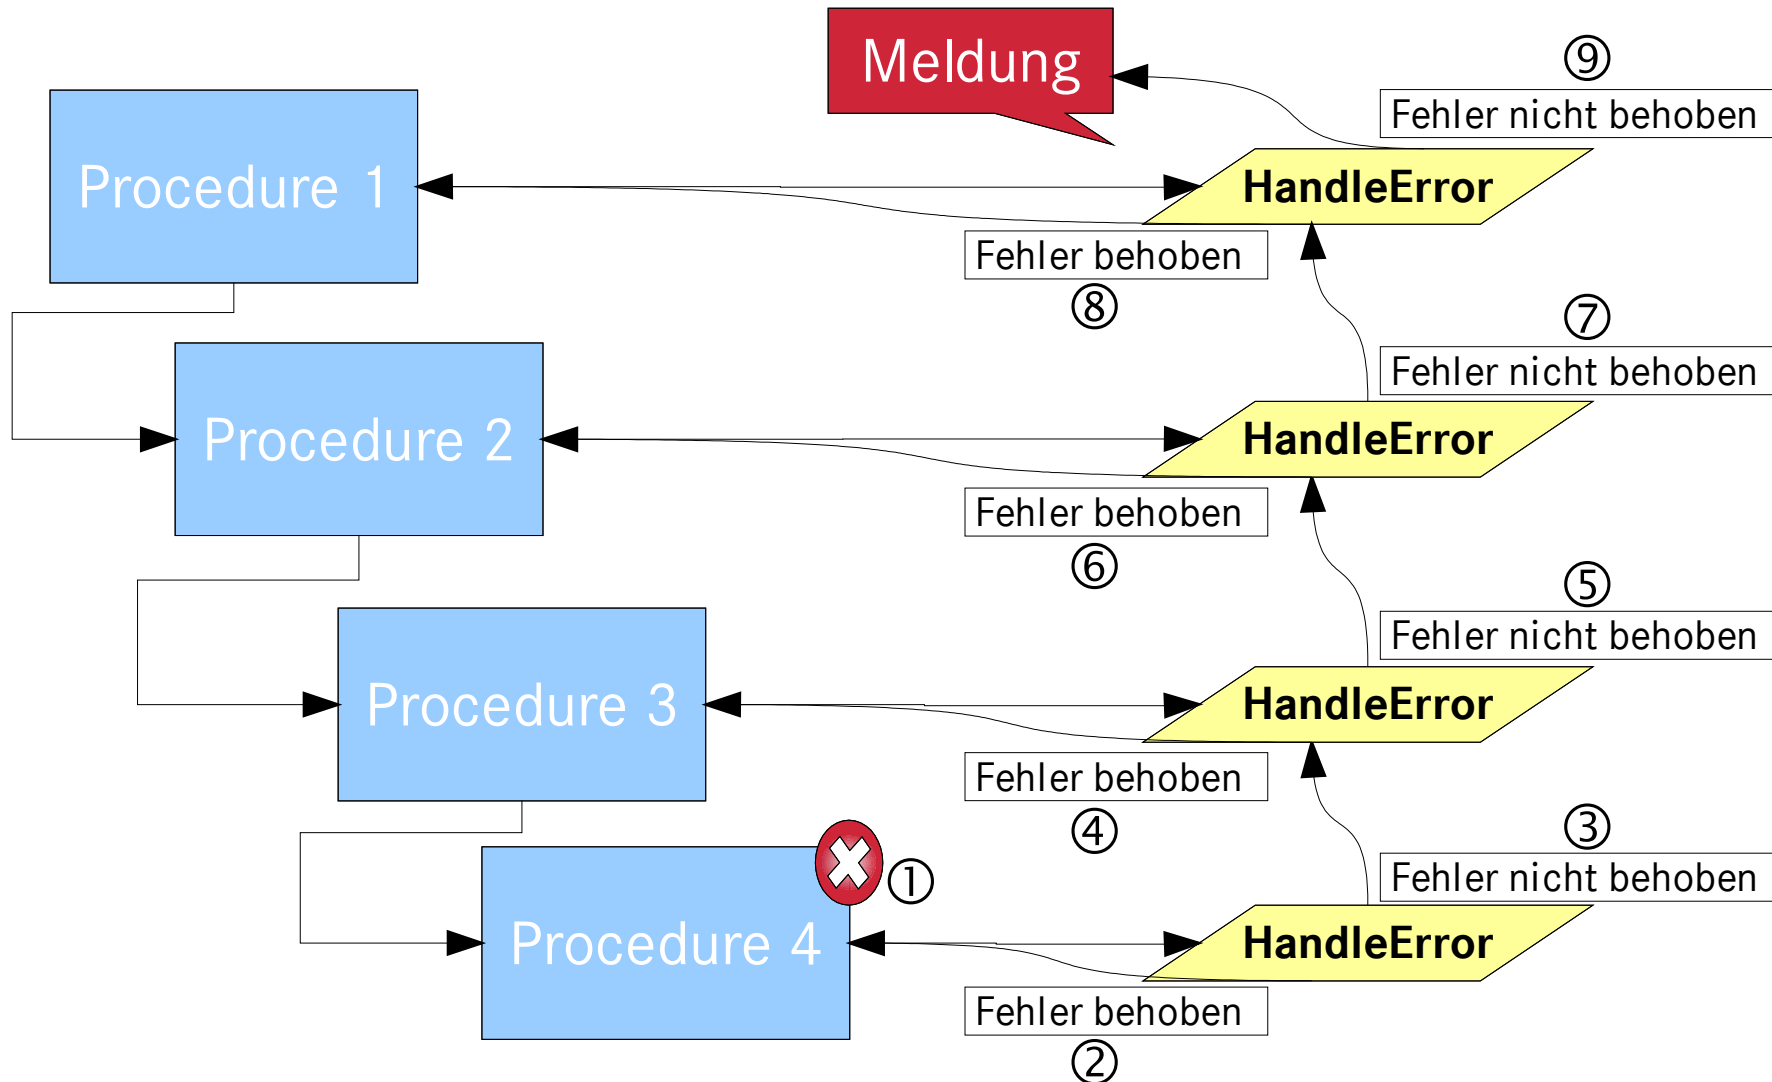



«Form»
LS Error Demo\Error Chain

Hinweise

- Kein **Resume**
 - So lange der Fehler nicht wirklich behoben wurde
 - Oder die oberste Ebene erreicht wurde
- Im `HandleError` prüfen, ob oberste Ebene erreicht wurde
 - `Getthreadinfo(LSI_THREAD_PROC) = _
Getthreadinfo(LSI_THREAD_CALLPROC)`
- Mit **End** kann die gesamte Programmablauf beendet werden
- Ein **Exit Function/Sub** „frisst“ den Fehler ebenfalls

Selbst definierte Fehler

- Mit `Error` `errNumber [, msgExpr]` eigene Fehler werfen
- Sinnvoll `errNumber > 10.000` zu wählen
- Sinnvoll Konstanten mit den Fehlernummern zu vergeben
 - `Public Const` `ERRNO_DB_COULD_NOT_BE_OPENED% = 11001`

Option Declare

- Jedesmal wenn LotusScript ohne „Option Declare“ gespeichert wird, stirbt ein kleines Kätzchen.
- Stellt sicher, dass alle Variablen vor ihrer Verwendung definiert worden sind.
- Kann ab Version 6 im Lotus Designer voreingestellt werden.



Agenda

- Vorstellung
- Motivation
- Formelsprache
- LotusScript
- Java
- JavaScript
- OpenLog
- Zusammenfassung

Java

- Konzept der Exception
 - Eigene Fehlerklassen für unterschiedliche Fehlersituationen
 - Statt Fehlernummern zu unterscheiden werden Klassen unterschieden
- Try – Catch – Blöcke

```
try {  
    // kritischer Code - Abschnitt  
    pw = new PrintWriter (new FileWriter (" Ausgabe .txt"));  
    pw. println (" Wert aus array : " + intarray [i]);  
} catch ( IOException e) {  
    // Code zur Fehlerbehandlung  
} catch ( ArrayIndexOutOfBoundsException e) {  
    // Code zur Fehlerbehandlung  
} finally {  
    // Aufräumarbeiten  
}
```

Eigene Exception Klassen

- Ableitung von Exception
- Anreicherung der Fehlermeldung

```
// Eigene Exception
class KeywordNotFoundException extends Exception
{
    public KeywordNotFoundException ( String message ) {
        super ( message ); // Parameter wird an Elternklasse gegeben
    }
}
```



«Agent»
Java Error

Agenda

- Vorstellung
- Motivation
- Formelsprache
- LotusScript
- Java
- JavaScript
- OpenLog
- Zusammenfassung

JavaScript

- Mit *throw Bezeichnung* wird ein Fehler geworfen
- Try – Catch – Blöcke

```
function getMonthName (mo) {
    mo=mo-1; // Adjust month number for array index (1=Jan, 12=Dec)
    var months=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul",
        "Aug","Sep","Oct","Nov","Dec");
    if (months[mo] != null) {
        return months[mo]
    } else {
        throw "InvalidMonthNo"
    }
}

try {
    // statements to try
    monthName=getMonthName(myMonth) // function could throw exception
}
catch (e) {
    monthName="unknown"
    logMyErrors(e) // pass exception object to error handler
}
```

Mehrere Catch – Blöcke

```
try {
// function could throw three exceptions
  getCustInfo("Lee", 1234, "lee@netscape.com")
}

catch (e if e == "InvalidNameException") {
// call handler for invalid names
  bad_name_handler(e)
}

catch (e if e == "InvalidIdException") {
// call handler for invalid ids
  bad_id_handler(e)
}

catch (e if e == "InvalidEmailException") {
// call handler for invalid email addresses
  bad_email_handler(e)
}

catch (e){
// don't know what to do, but log it
  logError(e)
}
```

OnError Event Handler

- Ein zentraler Event Handler für Fehler kann registriert werden
 - `window.onerror = handler-func`
- Der Browser ruft die Funktion auf mit
 - `window.onerror(message, url, line)`
 - Message ist die Fehlermeldung
 - Url ist die aktuelle Seite
 - Line ist die Zeile
- Rückgabewert
 - Bei True wurde der Fehler behandelt
 - Bei False zeigt der Browser eine Standardfehlermeldung an



«Form»
Demo JavaScript Error

Agenda

- Vorstellung
- Motivation
- Formelsprache
- LotusScript
- Java
- JavaScript
- **OpenLog**
- Zusammenfassung

OpenNTF – OpenLog

- Open Source Lösung zum zentralen Loggen von Fehlern
- Unterstützung für
 - LotusScript
 - Java
 - JavaScript
- Einfache Integration in bestehenden Code

LogError und LogErrorEx

- **Function** LogError() **As String**
 - Einfaches Loggen
 - Gibt Standardfehlermeldung zurück
- **Function** LogErrorEx (msg **As String**, severity **As String**, _doc **As NotesDocument**) **As String**
 - Individuelle Fehlermeldung
 - Schwere des Fehlers
 - Dokumentverknüpfung



Demo OpenLog

Agenda

- Vorstellung
- Motivation
- Formelsprache
- LotusScript
- Java
- JavaScript
- OpenLog
- Zusammenfassung

Fragen ?

- **Fragen?**
 - jetzt stellen oder später
 - ▶ E-Mail: bhort@assono.de
 - ▶ Telefon: 0 177 / 44 487 47
- Folien und Beispiele unter <http://www.assono.de/blog.nsf/dsplinks/EC09-ErrorHandling>